

Zásobní nádrže Prefloc



Zásobní nádrže Prefloc splňují ty nejnáročnější bezpečnostní požadavky v oblasti chemického hospodářství pro vodárenská zařízení. Zásobní nádrže mají dvouplášťovou konstrukci vč. dvojitého dna a jsou určeny pro vnitřní i venkovní instalaci. Návrh a výpočet konstrukce těchto nádrží je v souladu s normou pro svařované termoplastické nádrže ČSN EN 12573 a je proveden metodou konečných prvků pomocí programu IDA Nexis. Nádrže Prefloc je možno dodávat samostatně, nebo s kompletním vybavením – dávkovací jednotky/komplety, armatury, potrubní rozvody, elektro a monitorovacího zařízení včetně dopravy, montáže a odzkoušení.

Dvouplášťové skladovací nádrže na Prefloc


Umístění: venkovní prostředí
Tvar: válcové
Médium: 41% síran železitý (Prefloc)
Statika: volně stojící
Materiál: PP/PE

Vystrojení

- inspekční průlez s poklopem
- plnicí potrubí DN80
- odvzdušnění DN80
- 3x sondy
- sání dávkovacího čerpadla
- vypouštění meziprostoru

Dostupné dokumenty

- prohlášení o shodě
- certifikát
- protokol o zkoušce vodotěsnosti
- kopie certifikátu ISO 9001:2000
- kopie osvědčení o způsobilosti odpovědného svářeče

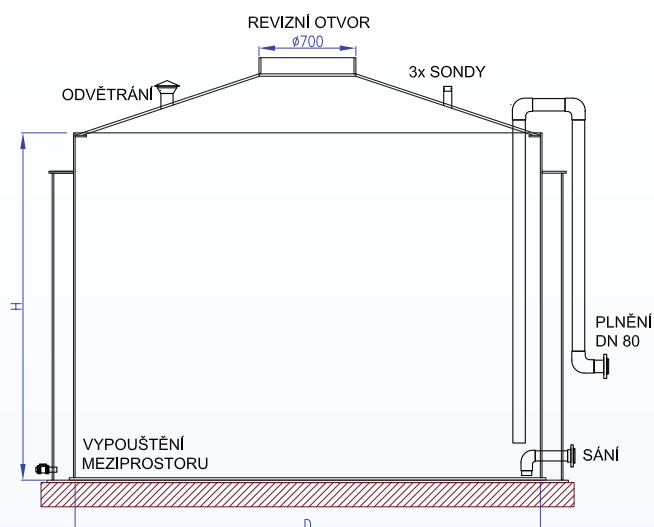

OZNAČENÍ užitný objem	průměr D (mm)	výška H (mm)	hmotnost (kg)
Prefloc 3m3	2000	1200	300
Prefloc 5m3	2000	1800	550
Prefloc 6m3	2200	1800	650
Prefloc 8m3	2400	1950	850
Prefloc 10m3	2660	2000	1 000
Prefloc 13m3	2880	2150	1 300
Prefloc 15m3	3040	2250	1 500
Prefloc 16m3	3040	2350	1 600
Prefloc 18m3	3240	2350	1 700
Prefloc 20m3	3400	2350	1 900
Prefloc 30m3	3400	3500	2 500

