

Septiky, jímky



Celoplastové bioseptiky jsou konstrukčně navrženy v souladu s normou ČSN EN 12566-1 a plně vyhovují uvedeným požadavkům. Díky své lehké a kompaktní konstrukci je možno je velmi snadno instalovat a napojit.

Podzemní jímky lze díky široké paletě nabízených provedení a tvarů použít k nejrůznějším účelům soukromého i průmyslového sektoru – nejčastěji jako odpadní jímky na vyvážení a akumulací jímky pro skladování kapalin a sypkých materiálů. Výhodou je 100% vodotěsnost jímky, její lehká a kompaktní konstrukce a snadná manipulace.





Válcové bioseptiky (určené k betonování)

Označení	užitný objem (m ³)	průměr D (m)	výška H (m)	hmotnost (kg)
SEP-2,1-B	2,1	1,50	1,50	130
SEP-2,4-B	2,4	1,60	1,50	140
SEP-2,7-B	2,7	1,70	1,50	150
SEP-3,0-B	3,0	1,80	1,50	165
SEP-3,8-B	3,8	1,80	1,80	180
SEP-4,2-B	4,2	1,90	1,80	190
SEP-4,6-B	4,6	2,00	1,80	200
SEP-5,6-B	5,6	2,00	2,10	230
SEP-6,2-B	6,2	2,10	2,10	250

Válcové jímky (určené k betonování)

Označení	užitný objem (m ³)	průměr D (m)	výška H (m)	hmotnost (kg)															
JIM-2,3-B	2,3	1,50	1,50	100															
JIM-2,6-B	2,6	1,60	1,50	115															
JIM-3,0-B	3,0	1,70	1,50	125															
JIM-3,3-B	3,3	1,80	1,50	135															
JIM-4,1-B	4,1	1,80	1,80	150															
JIM-4,5-B	4,5	1,90	1,80	160 </tr <tr> <td>JIM-5,0-B</td> <td>5,0</td> <td>2,00</td> <td>1,80</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>JIM-6,0-B</td> <td>6,0</td> <td>2,00</td> <td>2,10</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>JIM-6,6-B</td> <td>6,6</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>195</td> </tr>	JIM-5,0-B	5,0	2,00	1,80	170	JIM-6,0-B	6,0	2,00	2,10	185	JIM-6,6-B	6,6	2,10	2,10	195
JIM-5,0-B	5,0	2,00	1,80	170															
JIM-6,0-B	6,0	2,00	2,10	185															
JIM-6,6-B	6,6	2,10	2,10	195															

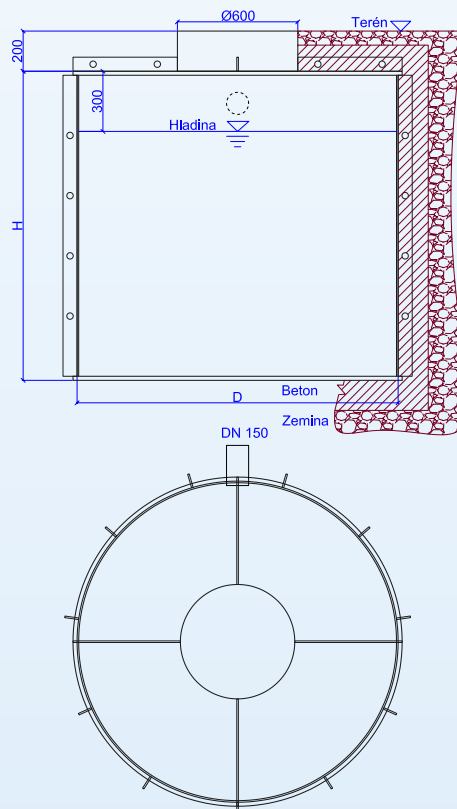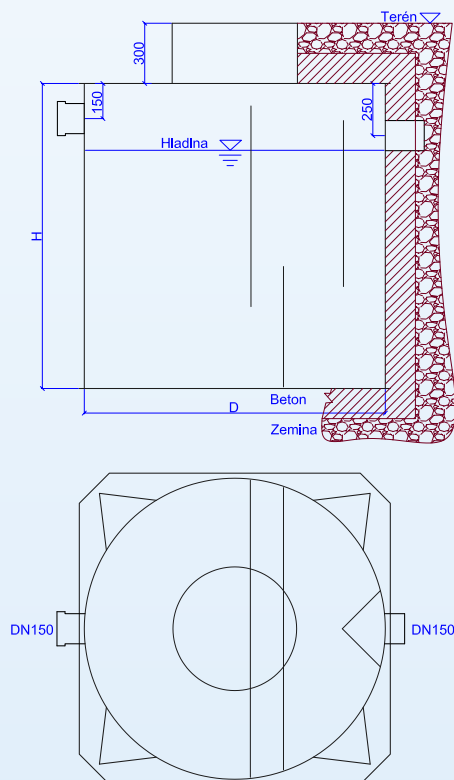

Certifikace
ISO 9001: 2000

Tel.: 572 693 246

www.niveko.cz

Hranaté jímky (určené k betonování)

Označení	užitný objem (m ³)	délka A (m)	šířka B (m)	výška H (m)	hmotnost (kg)
JIM-7,2-B	7,2	2000	2000	2000	200
JIM-10,8-B	10,8	3000	2000	2000	280
JIM-14,4-B	14,4	4000	2000	2000	350
JIM-18,0-B	18	5000	2000	2000	500
JIM-21,6-B	21,6	6000	2000	2000	580
JIM-22,5-B	22,5	5000	2500	2000	580
JIM-25,2-B	25,2	7000	2000	2000	650
JIM-27,0-B	27	6000	2500	2000	650
JIM-31,5-B	31,5	7000	2500	2000	720

Hranaté jímky (samostatné)

Označení	užitný objem (m ³)	délka A (m)	šířka B (m)	výška H (m)	hmotnost (kg)
JIM-7,4-S	6,3	2,16	2,00	2,16	610
JIM-11,0-S	9,4	3,16	2,00	2,16	810
JIM-14,7-S	12,5	4,16	2,00	2,16	1 010
JIM-18,4-S	15,6	5,16	2,00	2,16	1 210
JIM-22,1-S	18,8	6,16	2,00	2,16	1 420
JIM-25,8-S	21,9	7,16	2,00	2,16	1 620
JIM-14,0-S	11,9	3,16	2,50	2,16	940
JIM-18,7-S	15,9	4,16	2,50	2,16	1 160
JIM-23,4-S	19,9	5,16	2,50	2,16	1 390
JIM-28,1-S	23,9	6,16	2,50	2,16	1 620
JIM-32,8-S	27,8	7,16	2,50	2,16	1 840

