

# Vodoměrné šachty



Plastové vodoměrné šachty firmy NIVEKO s.r.o. jsou vyráběny v souladu s požadavky Slováckých vodovodů a kanalizací a.s. a veškeré detaily jsou touto organizací schváleny, což usnadňuje kolaudaci šachet a jejich uvedení do provozu.

## Základní popis

Šachty jsou vyrobeny technologií svařováním z materiálu PP (homogenní polypropylen), výroba probíhá v souladu s požadavky normy na řízení jakosti ISO 9001:200. Samozřejmostí je svaření šachty dle technologických požadavků normy ČSN EN 12573-1 (Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže).



**Pouze dodržení výše uvedených skutečností Vám zaručí vysokou životnost a dlouhodobé bezproblémové užívání šachty.**

## Statika šachty

- S - samonosné** – určeny pro zelené pásy, označení VŠ NIV1200(1500)S (BEZ nutnosti betonáže)
  - B - pro obetonování** – určeny pro pojezdové plochy, chodníky apod., označení VŠ NIV1200(1500)B
  - E - ekonomy** – statika šachty není výrobcem řešena
- Spodní voda – pod hladinu spodní vody lze použít pouze šachty určené pro obetonování s doplňkem „dno do spodní vody“

## Základní rozměry

- VŠ NIV1200S (B)** – půdorysný rozměr 1200 x 900mm, doporučeno pro potrubí vodoměru d32 a d40
- VŠ NIV1500S (B)** – půdorysný rozměr 1500 x 900mm, doporučeno pro potrubí vodoměru d50 a d63
- VŠ NIV900S** – půdorysný rozměr 900 x 600mm, určena pro osazení v objektu
- VŠ NIV125E** – půdorysný rozměr  $\varnothing 1250$ , V= 1500mm, doporučeno pro potrubí vodoměru d32 až d63

## Vybavení šachty B a S (zahrnuto v ceně)

- plastový poklop pochůzný 600 x 600 mm
- osazený hliníkový žebřík 1500mm
- 2x speciální vodotěsné průchodky potrubí
- podpěrná konzola pro vodoměrnou soustavu
- konzola pro uchycení vodoměrné soustavy
- vnější výztuhy s otvory pro snadnou betonáž (u varianty pro obetonování - B)
- vnější statické výztuhy (u samonosné varianty - S)
- úvazky pro možnou manipulaci technikou

## Vybavení šachty Ekonomy

- plastový poklop  $\varnothing 600$
- osazený hliníkový žebřík 1500mm
- 2x základní prostupy potrubí
- vnější vyztužení stropu



Certifikace  
ISO 9001: 2000

Tel.: 572 693 246


www.niveko.cz

## Typová řada vodoměrných šachet


Platný od 1.2.2009

Typ	dimenze potrubí	délka A (mm)	šířka B (mm)	výška H (mm)	hmotnost (kg)
VŠ NIV 1200 B	1" - 5/4"	1200	900	1500	70
VŠ NIV 1200 S	1" - 5/4"	1200	900	1500	140
VŠ NIV 1500 B	6/4" - 2"	1500	900	1500	80
VŠ NIV 1500 S	6/4" - 2"	1500	900	1500	170
VŠ NIV 900 S	1" - 5/4"	900	600	600	50
VŠ NIV 1250 E	1" - 2"	Ø1250		1500	60


VŠ-NIV 1200/1500B

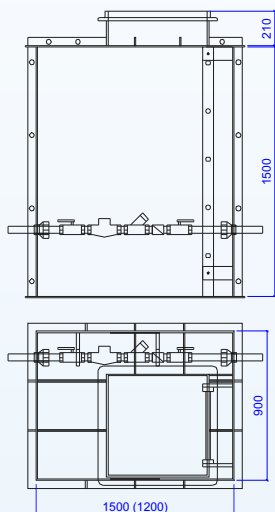

VŠ-NIV 1200/1500S

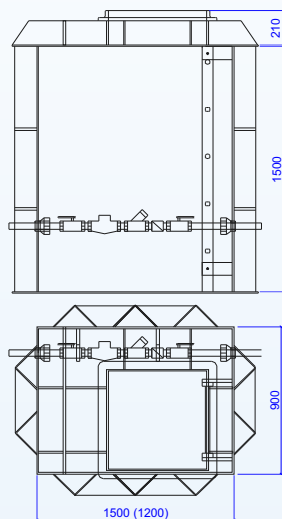

VŠ-NIV DN1250E

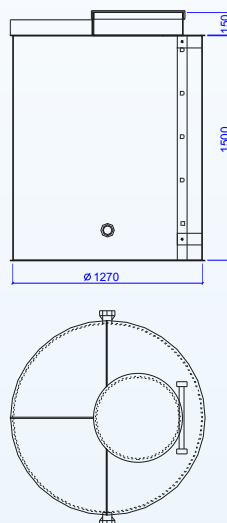

VŠ-NIV 900S

